



TOPOGRAFIA E PLATORES
TERRENO DO PROJETO
SEM ESCALA



PLATORES - NÍVEIS	
INDICAÇÃO	NÍVEIS
	+0.85 - Nível do quadro - PLATO 01
	+1.70 - Nível da Pista de Saída - PLATO 02

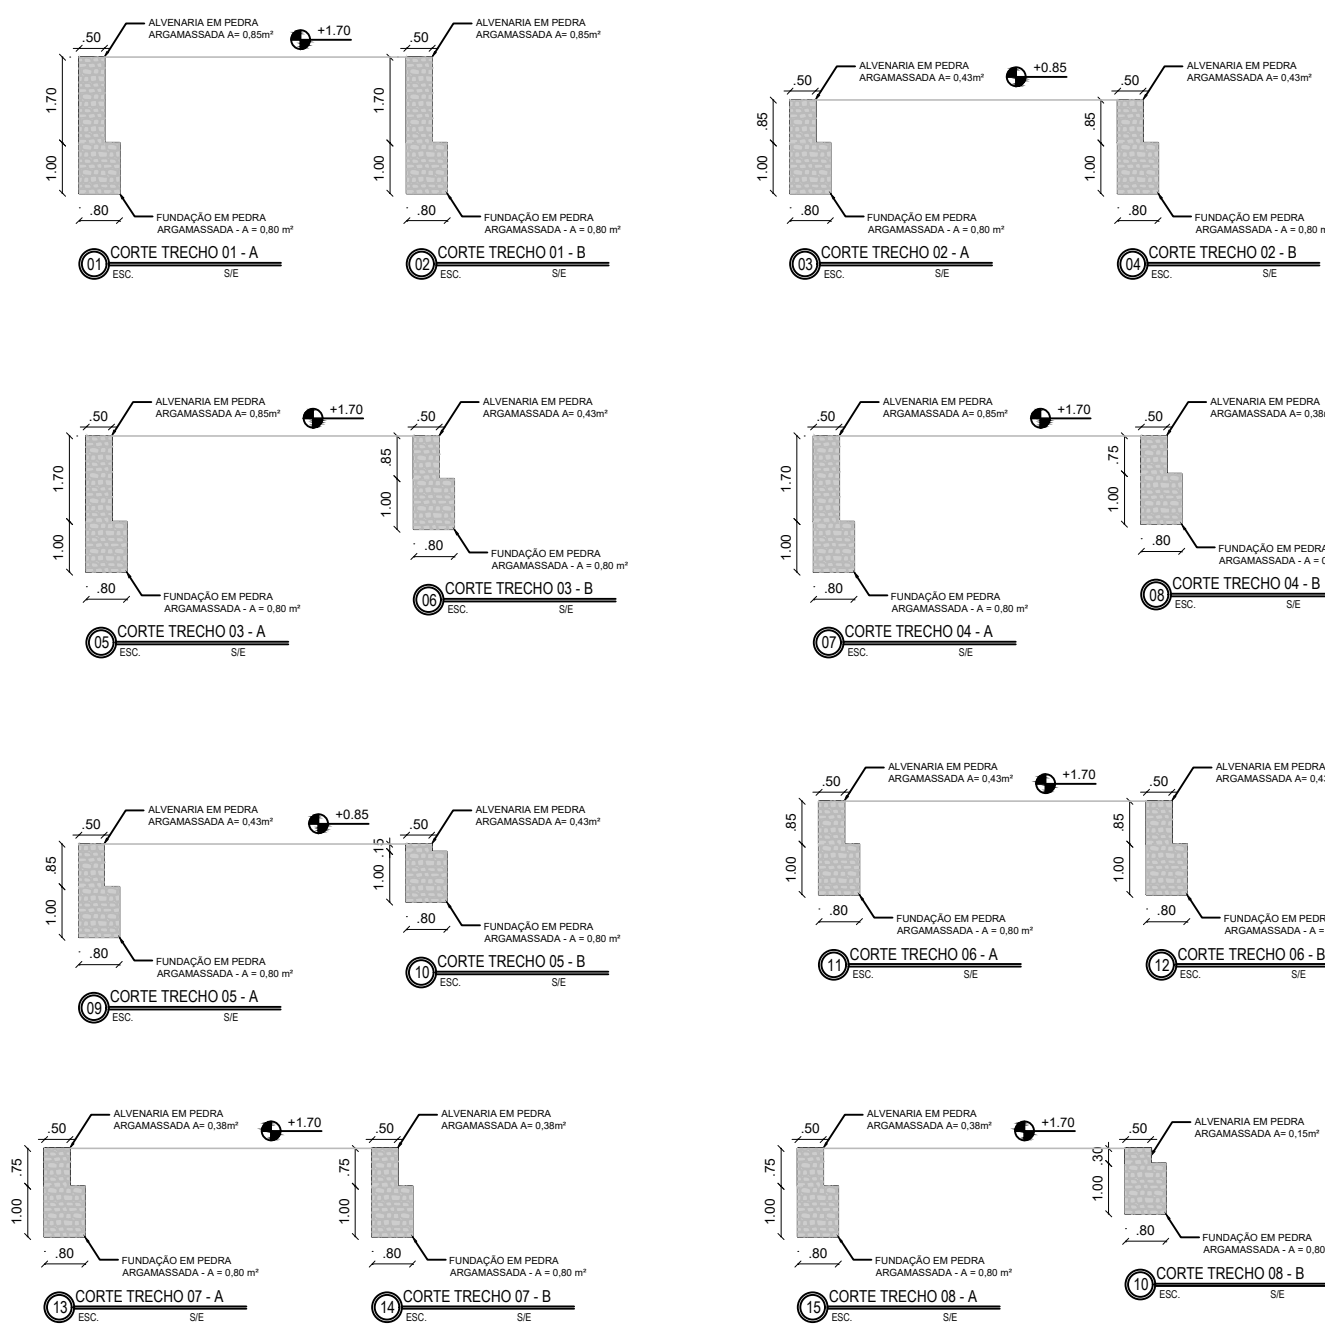

QUADRO DE CUBAÇÃO DO VOLUME DA FUNDAÇÃO DOS MUROS DE CONTENÇÃO				
VISTA / CORTE	ÁREA A (m²)	ÁREA B (m²)	DIST. (m)	VOLUME (m³)
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 01	1,00	1,00	10,55	10,55
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 02	1,00	1,00	51,50	51,50
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 03	1,00	1,00	22,65	22,65
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 04	1,00	1,00	31,25	31,25
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 05	1,00	1,00	27,75	27,75
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 06	1,00	1,00	10,00	10,00
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 07	1,00	1,00	53,05	53,05
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 08	1,00	1,00	12,05	12,05
VOLUME TOTAL				218,80

QUADRO DE CUBAÇÃO DO VOLUME DA ALVENARIA DOS MUROS DE CONTENÇÃO				
VISTA / CORTE	ÁREA A (m²)	ÁREA B (m²)	DIST. (m)	VOLUME (m³)
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 01	0,85	0,85	10,55	8,97
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 02	0,43	0,43	51,50	22,15
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 03	0,85	0,43	22,65	14,50
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 04	0,85	0,38	31,25	15,22
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 05	0,43	0,43	27,75	11,93
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 06	0,43	0,43	10,00	4,30
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 07	0,38	0,38	53,05	20,16
MURO DE CONTENÇÃO TRECHO 08	0,38	0,15	12,05	5,19
VOLUME TOTAL				104,42



PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RESPONSÁVEL:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
R. Pedro Pereira Lima - Bairro Fca. do Socorro, Milagres - CE

PROJETO EXECUTIVO
PRAÇA PARA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO GINÁSIO
POLIESPORTIVO MODELO FNDE (A SER CONTRUIDO)
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - MURO DE CONTENÇÃO

HISTÓRICO DE REVISÕES	DATA:	DD/MM/AA	PRANCHA
R00 ENTREGA INICIAL	ESCALA:	1/125	01/02
R01	DESENHO:	IGOR DE LUNA	
R02			
R03			